


Stenska klimatska naprava

FTXP-N9 + RXP-N9

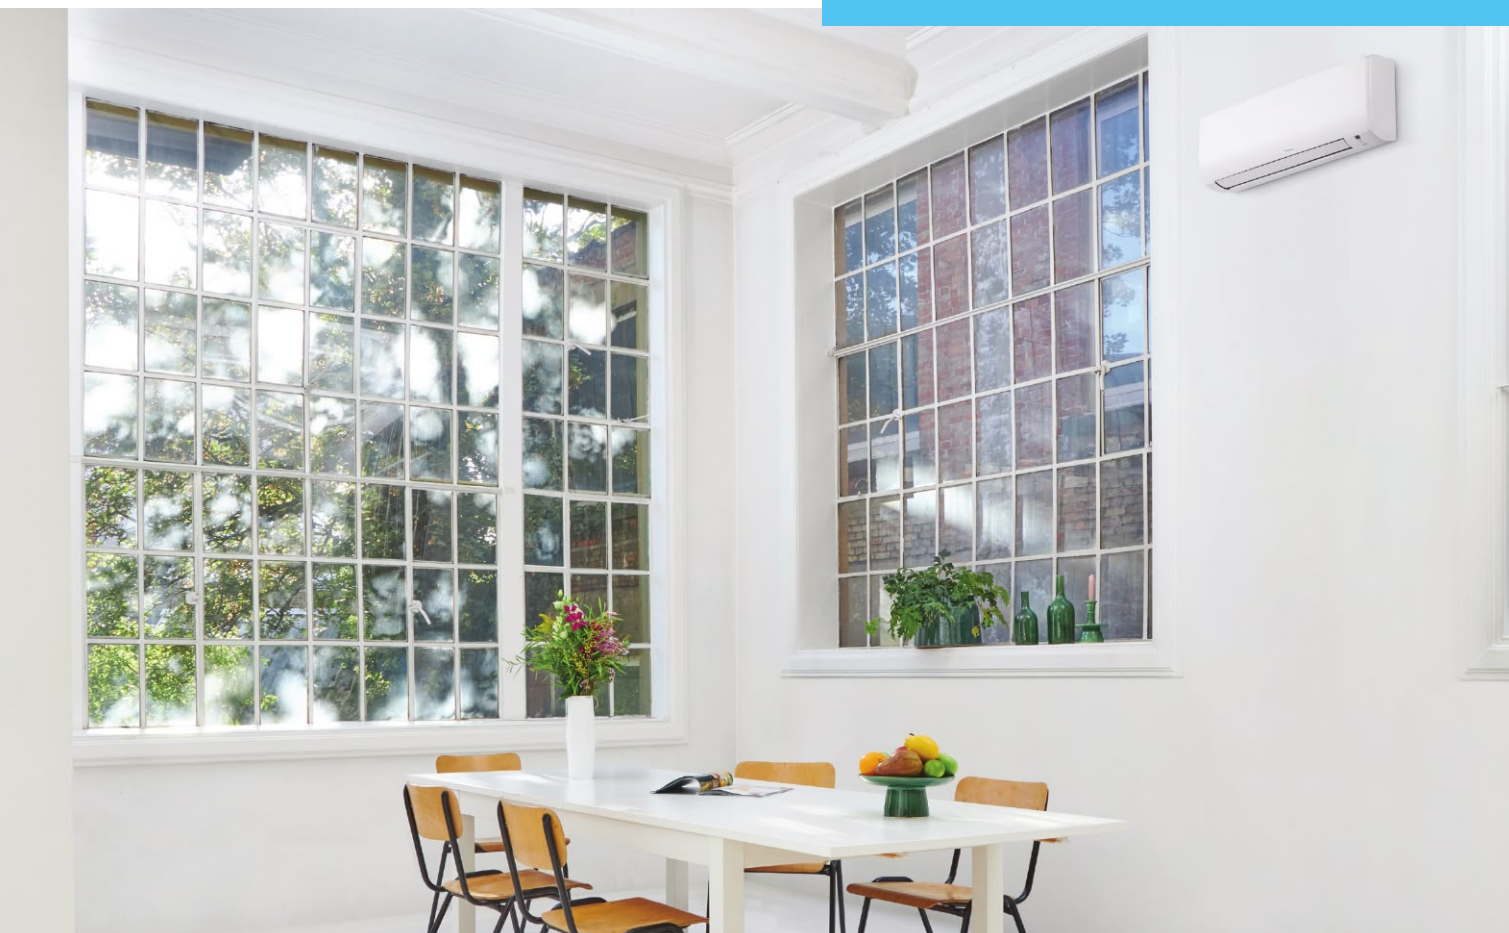

INVERTER comfora

DAIKIN



Aplikacija Onecta



Prihranek energije
v načinu Standby



3-D Airflow
(zračni tok)



Praktično
neslišna

Diskretna stenska klimatska naprava, ki zagotavlja visoko učinkovitost in več udobja

- > Aplikacija Onecta.
- > Praktično neslišna.
- > Glasovno upravljanje.
- > Srebrni filter za odstranjevanje alergenov in čiščenje zraka.
- > Funkcija 3-D airflow skrbi za optimalno razporeditev izpuhanega zraka.
- > Idealna enota za inštalacijo nad vrati.
- > Bluevolution tehnologija zmanjša vaš vpliv na okolje.
- > Sezonska učinkovitost pri hlajenju in ogrevanju do A+++.
- > Sodoben stenski dizajn.

FTXP-N9 + RXP-N9



Notranja enota				FTXP	20N9	25N9	35N9	
Dimenzije	Enota	Višina	Širina	Globina	mm			286 x 770 x 225
Teža	Enota				kg			9.00
Zračni filter	Tip				Odstranljiv/Pralen			
Ventilator	Pretok zraka	Hlajenje	Tiho delovanje/ Nizko/ Nom./Visoko	m³/min	4.4 / 5.6 / 7.5 / 9.6		4.4 / 5.8 / 7.5 / 9.9	4.5 / 6.3 / 8.3 / 11.5
		Ogrevanje	Tiho delovanje/ Nizko/ Nom./Visoko	m³/min	5.0 / 6.6 / 8.6 / 10.6			5.1 / 7.0 / 9.0 / 11.5
Raven zvočne moči	Hlajenje				dB(A)	55		58
	Ogrevanje				dB(A)	55		58
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Tiho delovanje/ Nizko/Visoko			dB(A)	19 / 25 / 39	19 / 26 / 40	20 / 27 / 43
	Ogrevanje	Tiho delovanje/ Nizko/Visoko			dB(A)	21 / 28 / 39	21 / 28 / 40	21 / 29 / 40
Upravljanje	Infrardeči daljinski upravljalnik				ARC480A78			
	Žični daljinski upravljalnik				BRC073A1			

Hlajenje: notranja temp. 27°CDB, 19°CWB; zunanja temp. 35°CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 5m; višinska razlika: 0m | Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB; zunanja temp. 7°CDB, 6°CWB; enakovredna cev za hladilno sredstvo: 5 m (vodoravno) | Za električne podatke glejte ločeno risbo

Zunanja enota					RXP	20N9	25N9	35N9
Dimenzije	Enota	Višina	Širina	Globina	mm	556 x740 x343		
Teža	Enota				kg	24		26
Raven zvočne moči	Hlajenje				dB(A)	-		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko			dB(A)	46		48
	Ogrevanje	Visoko			dB(A)	47		48
Obseg delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks	°CDB	-10 ~48			
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks	°CWB	-15 ~18			
Hladilno sredstvo	Tip				R-32			
	GWP				675.0			
	Polnjenje				kg/TCO2Eq	0.55 /-		0.70 /-
Priključki napeljave	Tekočina	Zunanji premer			mm	6.4		
	Plin	Zunanji premer			mm	9.5		
	Dolžina cevi	ZE - NE	Maks.		m	20		
	Dodatno polnjenje hladilnega sredstva				kg/m	0,02 (za dolžino cevi nad 10 m)		
	Višinska razlika	NE - ZE	Maks.		m	12		
	Faza / Frekvenca / Napetost				Hz/V	1~/50 /220-240		
Tok - 50Hz	Največji nazivni tok varovalke (MFA)				A	16		

Za območje delovanja glejte ločeno risbo | Za električne podatke glejte ločeno risbo | Vsebuje fluorirane toplogredne pline

Podatki o učinkovitosti				FTXP + RXP	20N9 + 20N9	25N9 + 25N9	35N9 + 35N9
Hladilna kapaciteta	Nom.			kW	1.3 / 2.00 / 2.6	1.3 / 2.50 / 3.0	1.3 / 3.50 / 4.0
Grelna kapaciteta	Nom./Maks.			kW	1.30 / 2.50 / 3.50	1.30 / 3.00 / 4.00	1.30 / 4.00 / 4.80
Električna moč	Hlajenje	Min./Maks.		kW	0.31 / 0.530 / 0.72	0.31 / 0.660 / 0.72	0.29 / 1.01 / 1.30
	Ogrevanje	Min.		kW	0.25 / 0.520 / 0.95	0.25 / 0.690 / 0.95	0.29 / 0.990 / 1.29
Hlajenje prostora	Razred energetske učinkovitosti				A++		
	Zmogljivost	Pdizajn		kW	2.00	2.50	3.50
	SEER					7.20	
	Letna poraba energije			kWh/a	97	121	170
Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)	Razred energetske učinkovitosti				A++		
	Zmogljivost	Pdizajn		kW	2.20	2.40	2.80
	SCOP/A				4.65	4.61	4.64
	Letna poraba energije			kWh/a	663	728	845

Daikin Europe Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8000 Oostende · Belgium · <https://www.daikin.eu/> · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Odgovorni urednik)

Uvoznik in distributer:

e2e

E2E Ljubljana

Leskoškova c. 11, 1000 Ljubljana

Tel: +386 (1) 620 94 33, GSM: +386 (0) 51 66 24 26

E2E Maribor

Tržaška c. 40, 2000 Maribor

Tel: +386 (2) 620 98 05, GSM: +386 (0) 40 42 63 44

info@e2e.si | www.e2e.si

CEPEN23-045 03/2024



Daikin Europe N.V. sodeluje v programih ECP za ventilatorske konvektore in sisteme s spremenljivim pretokom hladilnega sredstva. Daikin Applied Europe S.p.A. sodeluje v programih ECP za pakete za hlajenje s tekočino in hidravlične toplotne črpalke. Preverite tekočo veljavnost certifikata: www.eurovent-certification.com

Ta prospekt je namenjen samo informiranju in nikakor ne predstavlja zavezujoče ponudbe za podjetje Daikin Europe N.V. Podjetje Daikin Europe N.V. je sestavilo vsebino te publikacije po svojem najboljšem vedenju. Za celovitost, točnost, zanesljivost ali primernost za določen namen tukaj predstavljenih vsebin, izdelkov in storitev ne dajemo nikakršne izrecne ali naznačene garancije. Tehnični podatki se lahko nenapovedano spremenijo. Daikin Europe N.V. v najširšem smislu izrecno zavrača vsakršno odgovornost za posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko nastala ali bila povezana z rabo in/ali interpretacijo te publikacije. Vsa vsebina je avtorska last podjetja Daikin Europe N.V. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in sprememb modelov.